





Guida di configurazione al
Fritz!box 7530

Nella seguente guida sono riportate le istruzioni per configurare, in modalità modem libero, un Fritz!box 7530 per essere utilizzato con la fibra ottica FTTH e FWA PianetaFibra.


- 1) Collegiamoci al modem tramite cavo lan alla porta LAN 2 oppure tramite wireless.
Nella scatola trovate i dati di collegamento per accedere nelle due modalità
 - Wireless: Usare il valore numerico nella riga WLAN Network Key (WPA2)
 - Cavo: impostare il PC in modalità DHCP e collegarsi a <https://fritz.box>
- 2) Se non si apre automaticamente aprite il browser all' indirizzo <https://fritz.box>
- 3) Selezionate la lingua italiana e premete **ok**

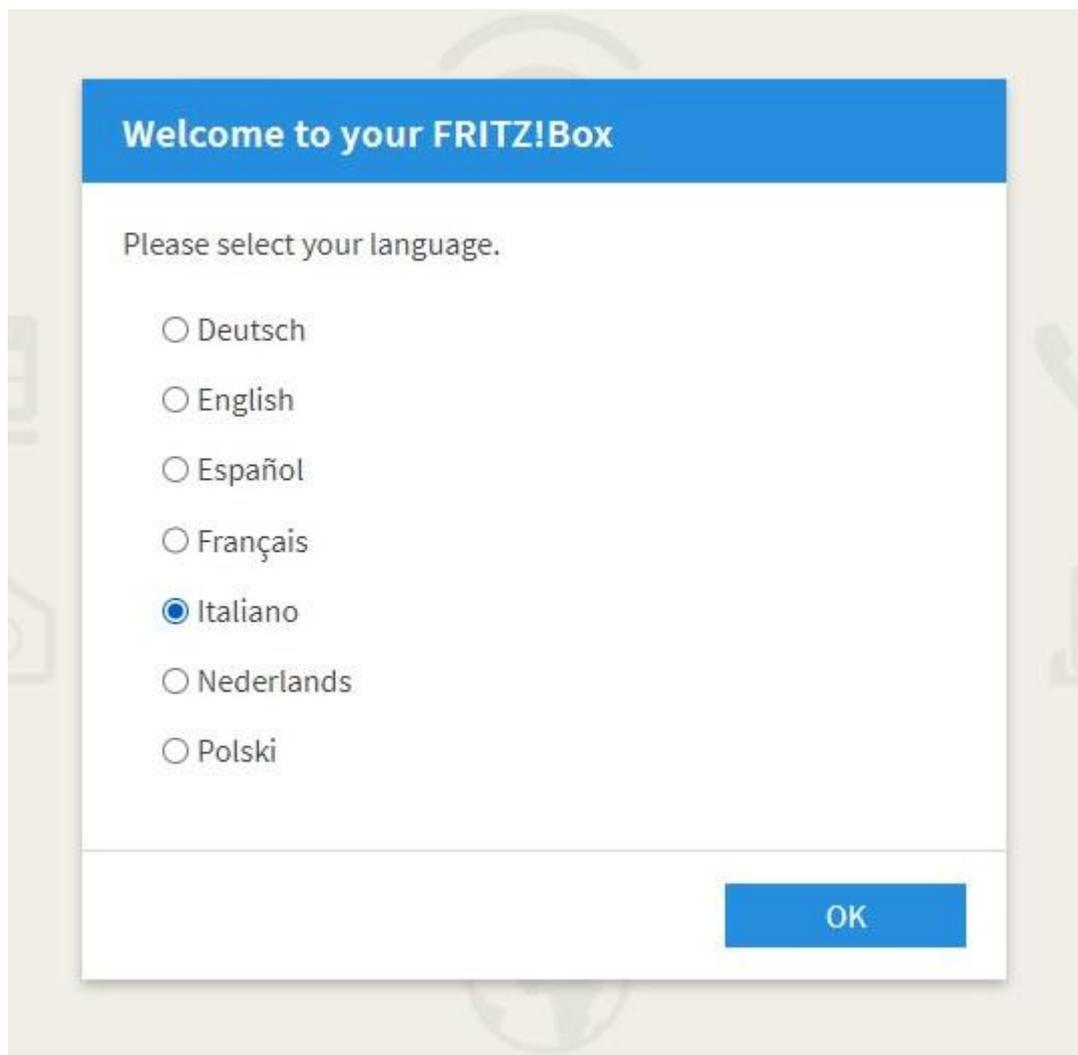

- 4) Inserite la password d'accesso che trovate sul foglio allegato sotto la voce **Fritz!box password**

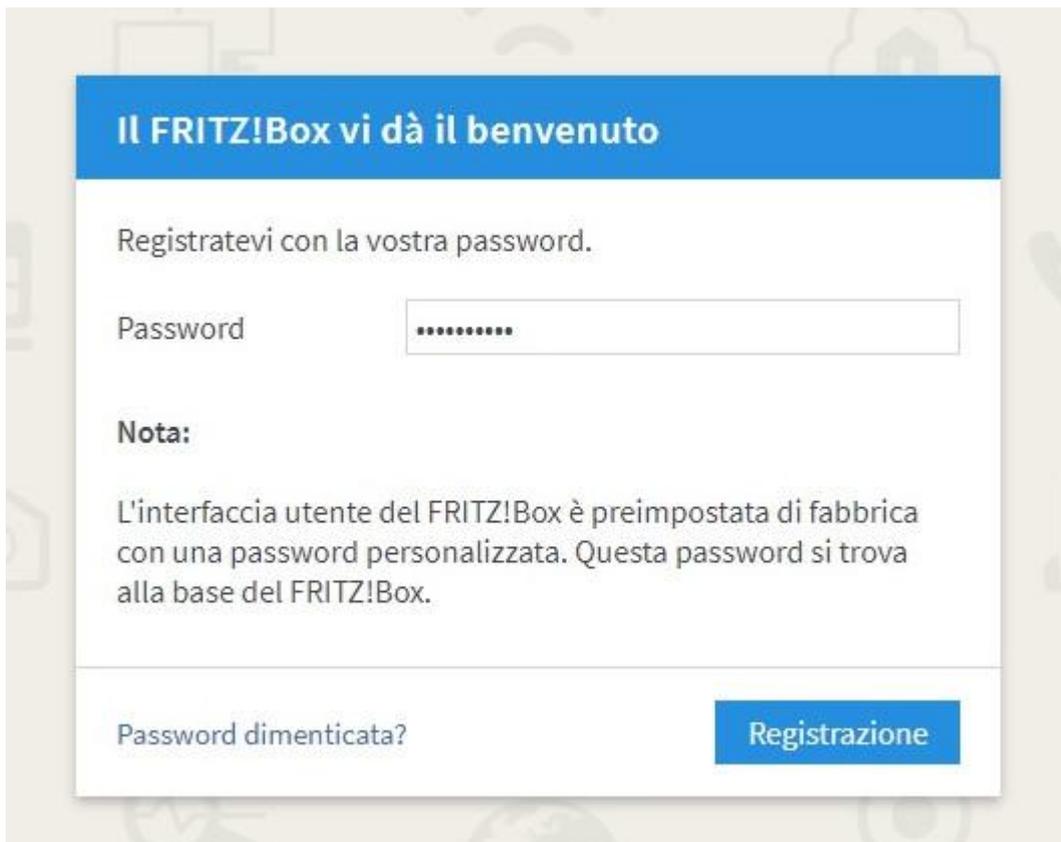

5) Selezionate il paese e cliccate **Avanti**

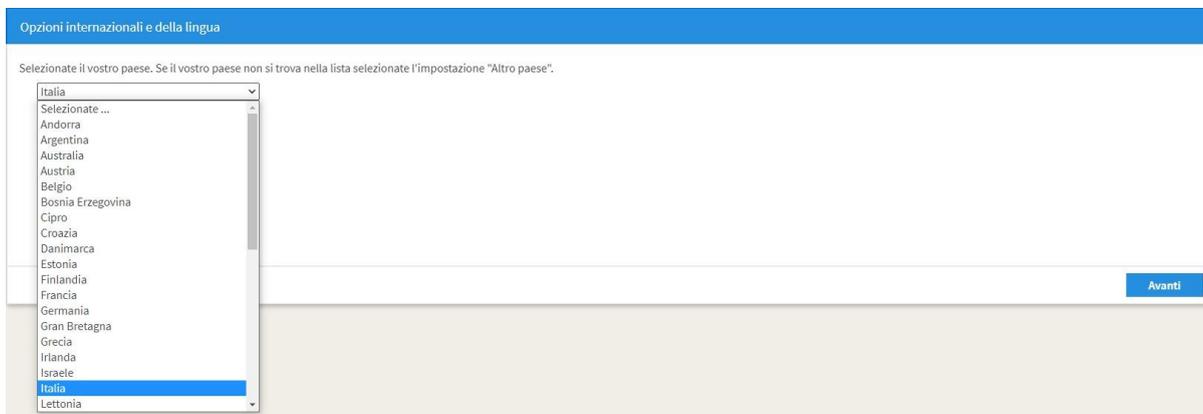

6) Attendete il riavvio del modem che impiegherà circa 2 minuti. Se non dovesse riconnettersi automaticamente, effettuate la riconnessione al WiFi.

7) Rimuovete la spunta su "Diagnosi e Manutenzione" e premete **ok**

8) Dal menù a tendina per la lista degli operatori, selezionate "**Altro Operatore**" e nel nome mettete "**Pianeta Fibra**"

Configurare l'accesso a Internet

Per potersi connettere a Internet il FRITZ!Box necessita dei corrispondenti dati di accesso.

Selezionate il vostro provider Internet.

Provider Internet	altro provider Internet ▼
Nome	Pianeta Fibra

- 9) Dalla schermata successiva, selezionate **“Connessione via Cavo”**, premete su **Avanti** e date conferma, premendo su **Ok** all' avviso che si aprirà

FRITZ!Box 7530

Configurare l'accesso a Internet

Per potersi connettere a Internet il FRITZ!Box necessita dei corrispondenti dati di accesso. Specificate come deve essere stabilito l'accesso a Internet.

- Collegamento a una connessione DSL
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato alla connessione DSL.
- Collegamento a un modem via cavo (connessione via cavo)
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" a un modem via cavo che stabilisce la connessione Internet.

fritz.box dice

Con l'applicazione delle impostazioni la presa "LAN 1" del FRITZ!Box diventa un'interfaccia WAN (connessione a Internet).

Attenzione:

L'interfaccia del FRITZ!Box è raggiungibile dopo soltanto tramite Rete wireless, LAN 2, LAN 3, LAN 4.

OK

Annulla

viene u:

- 10) Impostate la velocità di connessione su 1000 e 300 come da figura

Configurare l'accesso a Internet

Specificate la velocità della vostra connessione Internet. Questi valori sono necessari per garantire l

Downstream	<input type="text" value="1000"/>	Mbit/s
Upstream	<input type="text" value="300"/>	Mbit/s

11) Rimuovere la spunta da **“Controllare la connessione internet dopo aver salvato le impostazioni”** e premere su avanti.

12) Decidete opzionalmente se cambiare il nome e la password del WiFi e premete **Avanti**

Modifica delle impostazioni wireless

Il vostro FRITZ!Box configura una rete wireless in cui potete integrare i vostri dispositivi wireless. Alla

Rete wireless del FRITZ!Box

Qui potete vedere le impostazioni wireless di questo FRITZ!Box. Potete mantenerle o modificarle. Se

Impostazioni wireless del FRITZ!Box

Modifica delle impostazioni wireless

Nome della rete wireless (SSID)	<input type="text" value="FRITZ!Box 7530 ND"/>
Chiave di rete wireless	<input type="text" value="duovhhchsjsUwu32"/> molto forte

Nota:

La chiave di rete wireless preimpostata protegge la vostra connessione wireless dall'uso non autorizz
combinazione di numeri e lettere o minuscole e maiuscole per renderla più sicura.

13) Attendete che il modem si riavvii. Collegatevi in Wifi e aprite nuovamente <https://fritz.box>

14) Selezionate **Internet** dal menù di sinistra e premete su **“Dati di Accesso”**

15)

16) In Connessione, spuntate la voce **“Collegamento a modem o router esterno”**, mentre in modalità assicuratevi che sia selezionato **“Stabilire autonomamente la connessione ad internet”**. In dati di accesso selezionare **“No”**

Connessione

Specificate come deve essere stabilito l'accesso a Internet.

- Collegamento a una connessione DSL
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato alla connessione DSL con il cavo DSL. Il modem DSL integrato nel
- Collegamento a un modem via cavo (connessione via cavo)
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" a un modem via cavo che stabilisce la connessione Internet
- Collegamento a modem o router esterno
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" a un modem o a un router esterno già disponibile.

Modalità

Specificate se il FRITZ!Box stabilisce autonomamente la connessione Internet o se usa una connessione Internet già esistente.

- Stabilire autonomamente la connessione Internet
Il FRITZ!Box mette a disposizione un proprio campo di indirizzi IP. Il firewall resta attivato.
- Usare connessione Internet disponibile (WiFi Mesh / modalità client IP)
Il FRITZ!Box diventa parte della rete domestica disponibile e applica questo campo di indirizzi IP. Il firewall del FRITZ!Box e questo FRITZ!Box può diventare parte della rete WiFi Mesh.

Dati di accesso

Sono necessari i dati di accesso?

- Sì
- No

17) Infine premete su **“Cambiate impostazioni della connessione”** e spuntate **“Utilizzare vlan per l' accesso ad internet”**. Inserite il valore 835 e premete **Avanti**

Dati di accesso

Sono necessari i dati di accesso?

- Sì
 No

Impostazioni della connessione

Le impostazioni della connessione sono già impostate sui valori utili

Velocità di trasmissione

Specificate la velocità della vostra connessione Internet. Questi v

Downstream Mbit/s

Upstream Mbit/s

[Cambiare impostazioni della connessione ▲](#)

Impostazioni VLAN

Ricordate che solo in rari casi è necessario utilizzare un ID VLAN.

Utilizzare VLAN per l'accesso a Internet

ID VLAN

Impostazioni IP

Ottenere automaticamente l'indirizzo IP tramite DHCP

Nome host DHCP

Definire manualmente l'indirizzo IP

Collegate il cavo ethernet alla porta "**LAN1**" del vostro modem e l' altra estremità all' apparato OpenFiber che il tecnico vi ha installato.

18) Godetevi la vostra nuova linea :-)